IBC TANKVERBINDUNG

STARK | WASSERTECHNIK
www.wt-discount.de

2 Tanks

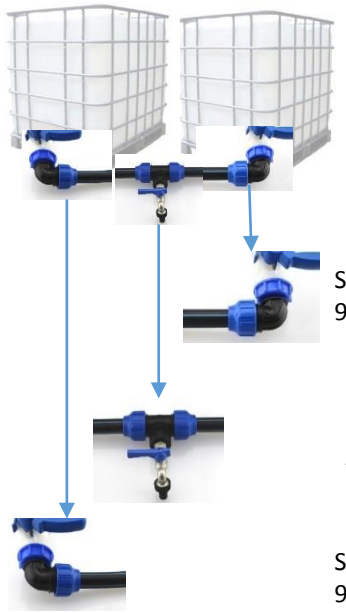

S60x6 Kappe mit ¾“ IG
90° PE Winkel mit AG ¾“

PE- T-Stück mit IG
Auslaufhahn
2x ca. 0,5 m PE Rohr

S60x6 Kappe mit ¾“ IG
90° PE Winkel mit AG ¾“

3 Tanks

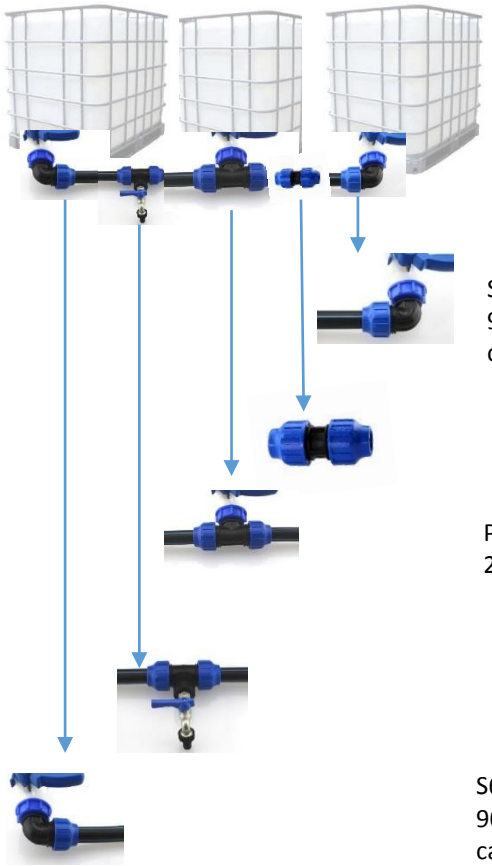

S60x6 Kappe mit ¾“ IG
90° PE Winkel mit AG ¾“
ca. 0,5 m PE Rohr

PE-Verbinder
zwischen 2. und 3. Tank

PE- T-Stück
2x ca. 0,5 m PE Rohr

PE- T-Stück mit IG
Auslaufhahn

S60x6 Kappe mit ¾“ IG
90° PE Winkel mit AG ¾“
ca. 0,5 m PE Rohr

Schwanenhals-anschlüsse

PE T-Stück
ca. 0,5 m PE Rohr (kürzbar)
PE 90° Winkel PE- IG
Auslaufhahn

S60x6 ¾“ IG Kappe schwarz
PE 90° Winkel PE –AG ¾“
ca. 0,5 m PE Rohr (kürzbar)
PE 90° Winkel PE- IG
Auslaufhahn

S60x6 ¾“ IG Kappe schwarz
Doppelnippel ¾ Zoll
T-Stück 3x ¾ Zoll IG
Ablassventil mit Gardenaabgang
PE 90° Winkel PE –AG ¾“
ca. 0,5 m PE Rohr (kürzbar)
PE 90° Winkel PE- IG
Auslaufhahn

Gewindeverbindungen mit Teflonband abdichten